


## 主要参数

| 参数   | / | 最小   | 典型  | 最大   | 单位  |
|------|---|------|-----|------|-----|
| 阻带频率 |   | 1382 | ~   | 1402 | MHz |
| 阻带抑制 | ≥ | 40   |     |      | dB  |
| 通带频率 |   | DC   | ~   | 1342 | MHz |
| 通带频率 |   | 1442 | ~   | 6000 | MHz |
| 通带损耗 |   |      | 1.0 | 3    | dB  |
| 通带驻波 |   |      |     | 1.8  |     |

## 其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 接口形式 | SMP-J        |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 表面   | 镀银           |
| 功率容量 | 5W设计保证       |
| 工作温度 | -20~+55℃     |
| 存储温度 | -55~+70℃设计保证 |

## 外形结构图 (mm)

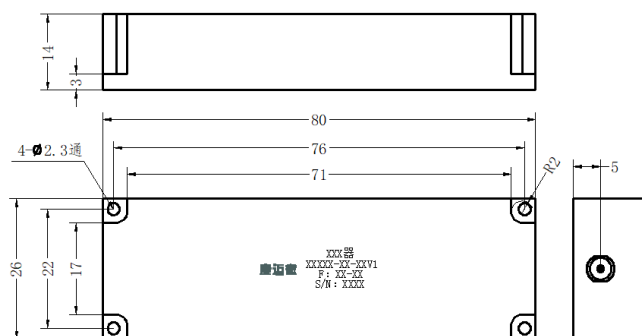

## 典型测试曲线图



## 注意事项

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。   |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。 |