

主要参数

参数	频率		最小	典型	最大	单位
通带频率			670	~	770	MHz
通带损耗					2	dB
带内波动					1	dB
带外抑制	DC-570	MHz≥	40			dB
带外抑制	870-2000	MHz≥	40			dB
通带驻波					1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	2W
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-45~+85℃设计保证


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
570	42.99	34.34	-55.16	-55.16	-2.69
591	28.31	22.55	-36.98	-36.98	5.73
613	15.1	12.47	-20.66	-20.66	9.5
634	3.54	3.28	-9.1	-9.1	11.58
656	1.1	1.07	-2.8	-2.8	11.25
677	1.11	1.11	-1.44	-1.44	8.54
699	1.1	1.14	-1.28	-1.28	7.06
720	1.21	1.26	-1.28	-1.28	6.59
741	1.28	1.29	-1.38	-1.38	6.65
763	1.25	1.16	-1.62	-1.62	7.41
784	1.23	1.19	-2.47	-2.47	9.26
806	1.73	2.06	-6.56	-6.56	10.21
827	6.33	8.38	-15.47	-15.47	8.6
849	13.66	20.35	-30.77	-30.77	1.42
870	19.85	32.26	-44.56	-44.56	-3.51


参考实物图



外形结构图 (mm)

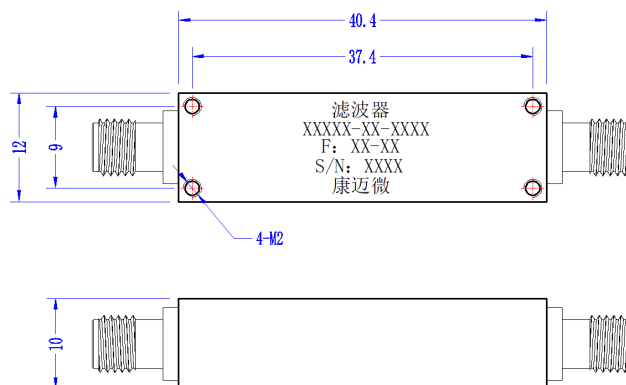

典型测试曲线图

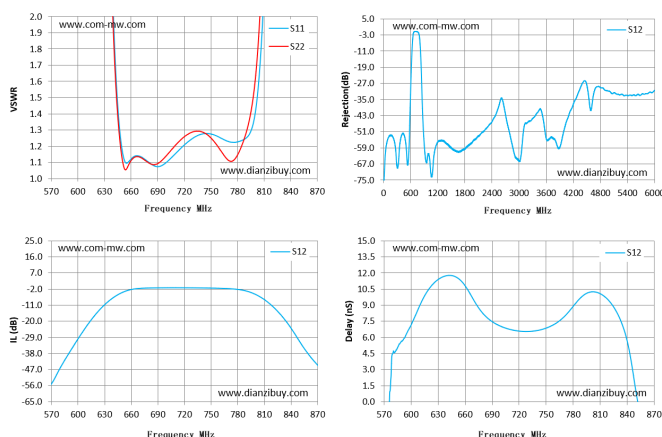

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。