

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	2500	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带内波动	/	/				dB
带外抑制	2.8-6	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	
回波损耗	/	/				dB

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	2W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S22 驻波
0.01	1.01	-0.04	1.01
0.22	1.02	-0.14	1.02
0.44	1.03	-0.19	1.04
0.65	1.06	-0.23	1.09
0.86	1.05	-0.27	1.09
1.08	1.15	-0.26	1.14
1.29	1.16	-0.35	1.18
1.51	1.15	-0.4	1.16
1.72	1.27	-0.5	1.22
1.93	1.06	-0.5	1.07
2.15	1.24	-0.5	1.22
2.36	1.31	-0.74	1.28
2.57	3.72	-5.68	4.3
2.79	32.46	-54.69	26.84
3	52.5	-106.32	38.56


参考实物图



外形结构图 (mm)

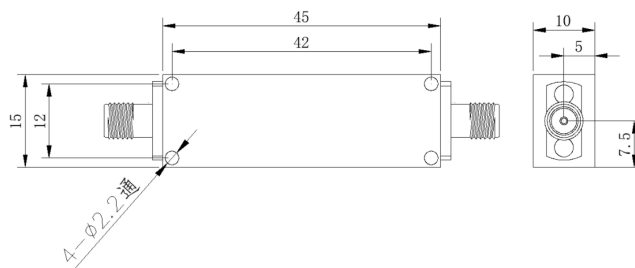

典型测试曲线图

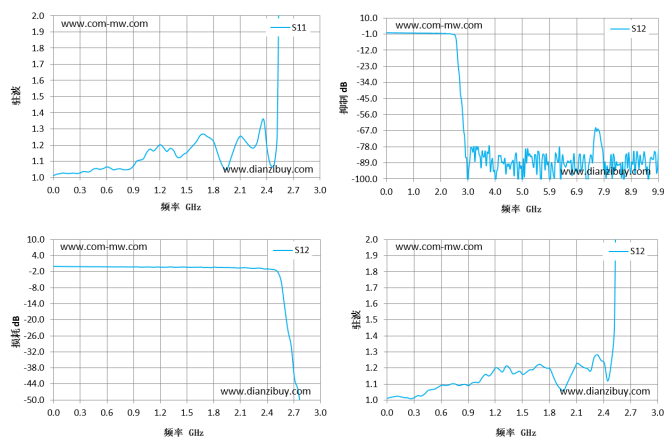

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。