


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1350	~	1700	MHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-1210	MHz≥	40			dB
带外抑	1890-5800	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

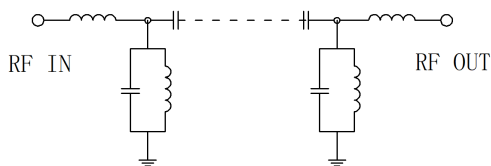


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
1210	29.47	33.82	-46.46	-46.46	-5.12
1259	3.2	9.54	-16.86	-16.86	6.1
1307	3.09	3.27	-4.39	-4.39	6.7
1356	1.38	1.2	-1.97	-1.97	4.35
1404	1.11	1.12	-1.33	-1.33	3.46
1453	1.24	1.26	-1.28	-1.28	2.97
1501	1.37	1.39	-1.28	-1.28	2.76
1550	1.14	1.17	-1.27	-1.27	2.75
1599	1.19	1.18	-1.39	-1.39	2.84
1647	1.41	1.38	-1.64	-1.64	3.06
1696	1.2	1.2	-2.01	-2.01	3.71
1744	1.2	1.13	-3.15	-3.15	5.35
1793	1.42	1.76	-10.84	-10.84	6.31
1841	9.08	6.9	-32.46	-32.46	-0.44
1890	17.53	12.7	-50.18	-50.18	-5.77


参考实物图



外形结构图 (mm)

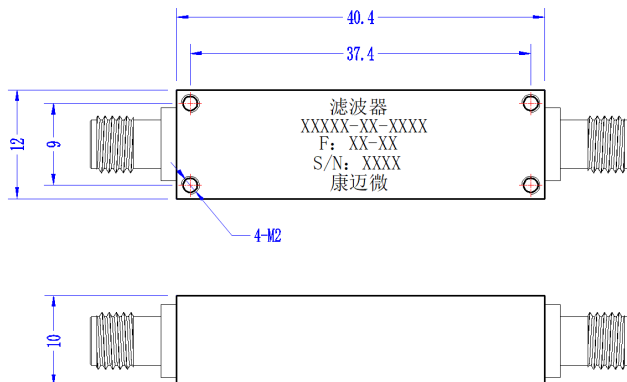

典型测试曲线图

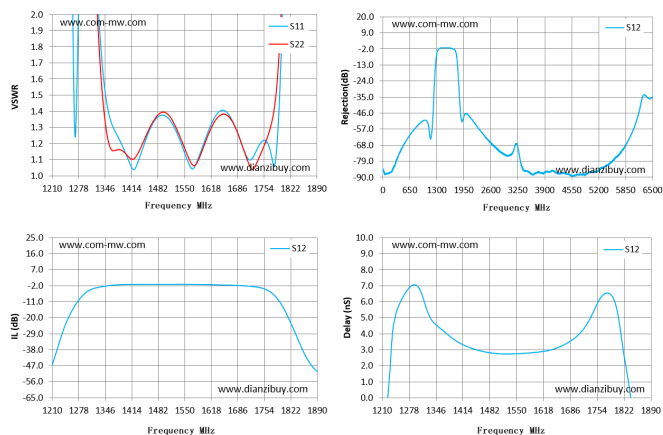

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。