


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8.77	~	9.14	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-8.562	GHz≥	55			dB
带外抑制	9.35-15	GHz≥	55			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMP-F
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

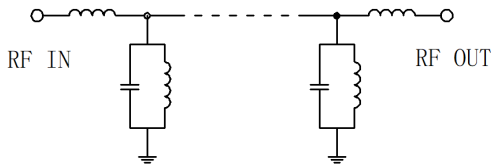


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
8.60	27.25	50.03	-55.58	1.30
8.65	24.86	37.19	-42.06	1.86
8.70	17.75	25.34	-24.28	3.82
8.75	1.68	1.69	-2.44	12.55
8.80	1.05	1.07	-1.23	7.15
8.85	1.10	1.10	-1.06	5.70
8.90	1.03	1.04	-1.00	5.32
8.95	1.08	1.08	-0.99	5.18
9.00	1.12	1.10	-1.00	5.23
9.05	1.07	1.07	-1.03	5.48
9.10	1.11	1.13	-1.11	6.07
9.15	1.02	1.03	-1.25	7.53
9.20	2.71	2.82	-3.84	12.97
9.25	21.33	27.43	-34.10	2.57
9.30	23.40	37.43	-49.98	1.52


参考实物图



外形结构图 (mm)

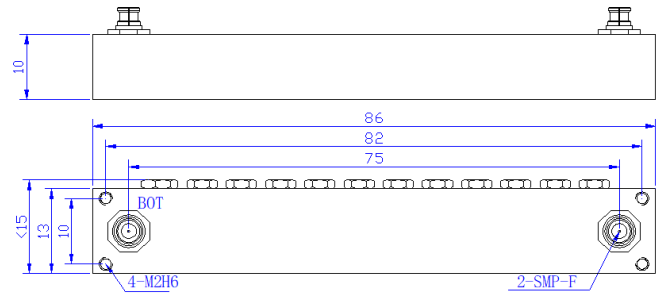

典型测试曲线图

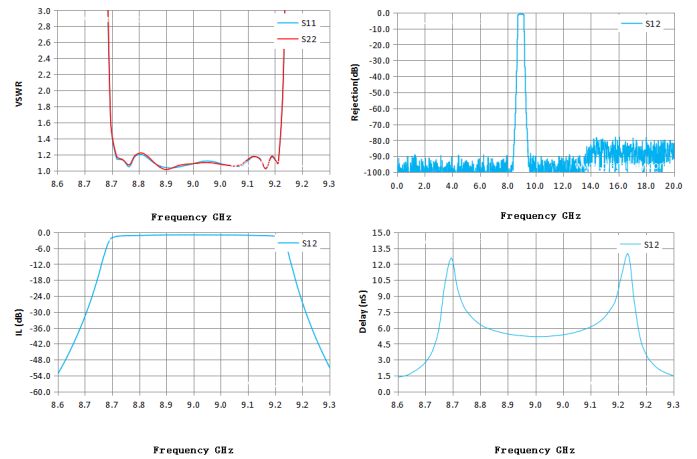

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。