

产品特点

高矩形系数, 小体积。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	58	~	82	MHz
中心损耗	/	/		33	34	dB
-1dB带宽	/	/		23.8		MHz
-3dB带宽	/	/		24.5		MHz
-40dB带宽	/	/		29.7		MHz


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
功率容量	0.1W设计保证
绝对时延	≤1250ns
时延波动	≤20ns
工作温度	-40~+70℃设计保证



典型测试数据

F(MHz)	S21 (us)	S21 (dB)
43.1	0.3182	-76.94
49.3	0.2833	-80.8
55.5	1.0797	-56.62
56.4	1.2554	-42.93
58	1.2292	-32.24
58.6	1.2348	-31.65
61.7	1.2387	-31.61
64.8	1.2395	-31.16
67.9	1.241	-30.74
71	1.2383	-30.57
74.1	1.2354	-30.37
77.2	1.2365	-30.05
80.3	1.2463	-30.04
82.3	1.2448	-31.81
83.4	1.2671	-40.87
86.5	0.3658	-69.94
89.6	0.2622	-81.74
92.7	0.1526	-89.25
98.9	0.0164	-69.77


参考实物图



外形结构图 (mm)



典型测试曲线图

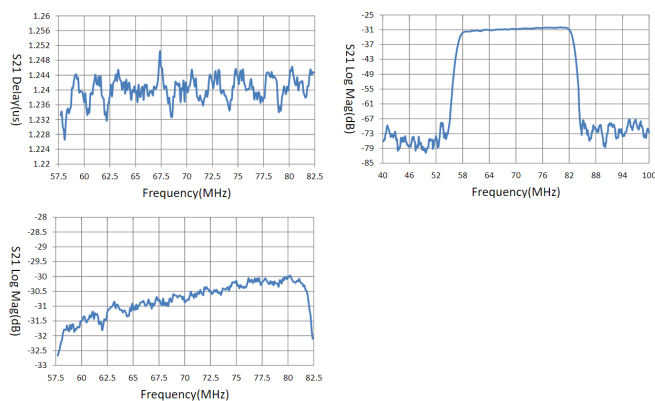

注意事项

- 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。