

产品特点

大功率，低损耗。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	2	GHz
通带损耗	/	/		1.2	1.5	dB
通带驻波	/	/			1.35	
带外抑制	3.4	GHz≥	20			dB
带外抑制	4-15	GHz≥	35			dB

其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀镍
功率容量	0.2W
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
0.01	1.06	-0.29	0.45
286	1.09	-0.39	0.28
571	1.11	-0.5	0.28
857	1.1	-0.6	0.29
1143	1.09	-0.71	0.3
1429	1.13	-0.84	0.32
1714	1.2	-1.04	0.36
2000	1.17	-1.27	0.42
2286	1.35	-1.92	0.54
2571	3.62	-5.01	0.59
2857	10.59	-11.7	0.4
3143	19.74	-19.87	0.28
3429	25.4	-28.27	0.17
3714	28.42	-38.38	-0.01
4000	30.12	-50.69	-0.86


参考实物图



外形结构图 (mm)

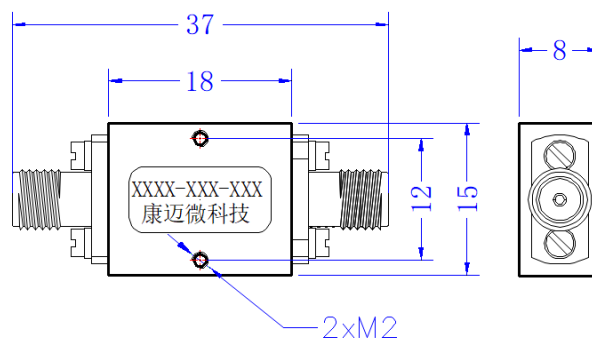

典型测试曲线图

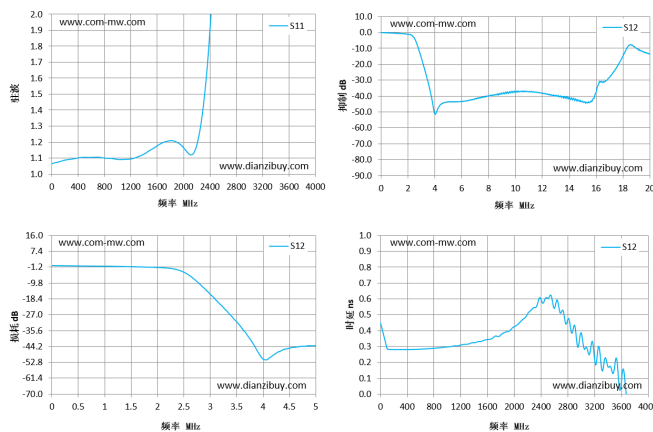

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。