


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	600	~	6000	MHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	DC-366	MHz≥	70			dBc
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-50~+80℃设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

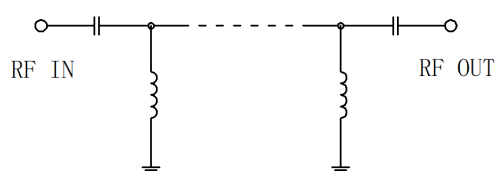


参考实物图



外形结构图 (mm)

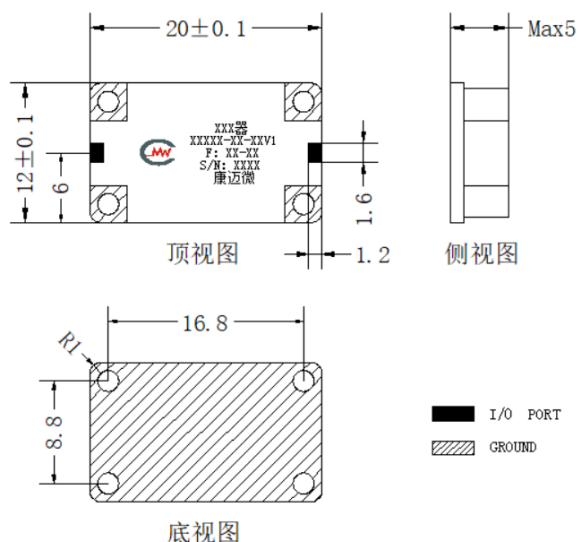

典型测试曲线图

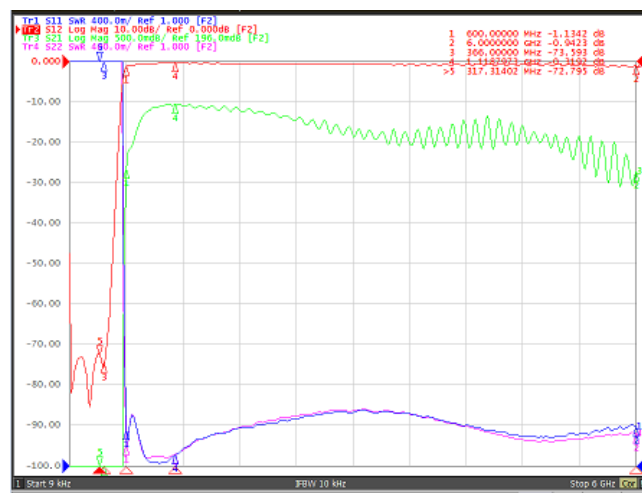

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。
3	频率大于2000MHz的微波多层板上开孔嵌入式安装滤波器要注意接地。