


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		880.3	~	915	MHz
阻带抑制	≥	70			dB
通带频率		DC	~	879	MHz
通带频率		920	~	2500	MHz
通带损耗				2.5	dB
拐点损耗				4.5	dB
通带驻波				3	

其它参数

接口形式	L29-F or K
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证
三阶互调	-130dBc@2*43dBm设计保证（无法测试）
工作温度	+25℃

典型测试曲线图

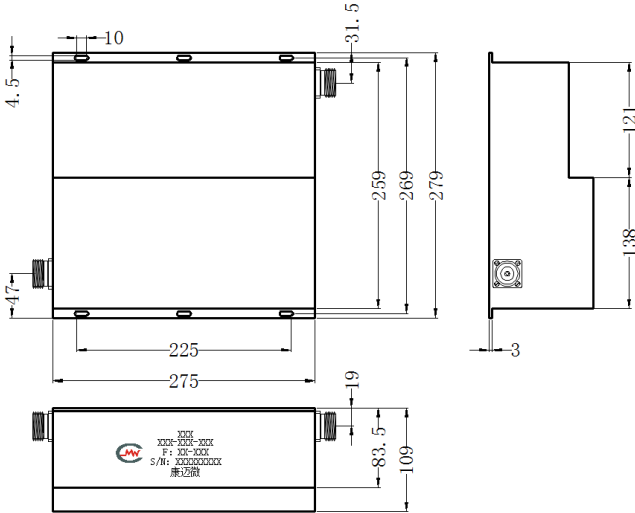

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。