

产品特点

小体积，高性价比。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	780	MHz
通带损耗	/	/			1	dB
带外抑制	1100-1400	MHz≥	50			dB
带外抑制	1400-2000	MHz≥	65			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色镀银
功率容量	2W
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+85℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 抑制 dB	S12 损耗 dB	S22 驻波
0.01	1.05	0.08	0.1	1.02
100	1.12	-0.31	-0.31	1.13
200	1.1	-0.54	-0.51	1.1
300	1.06	-0.59	-0.6	1.07
400	1.18	-0.83	-0.81	1.17
500	1.13	-0.87	-0.92	1.14
600	1.08	-0.96	-1	1.04
700	1.1	-1.09	-1.2	1.08
800	1.41	-1.87	-1.83	1.41
900	12.26	-17.53	-18.12	10.79
1000	60.12	-35.99	-35.98	92.42
1100	20.01	-56.3	-55.48	135.31
1200	12.84	-76.02	-75.37	29.25
1300	11.34	-73.3	-73.69	10.59
1400	21.06	-80.78	-81.79	12.51


参考实物图



外形结构图 (mm)

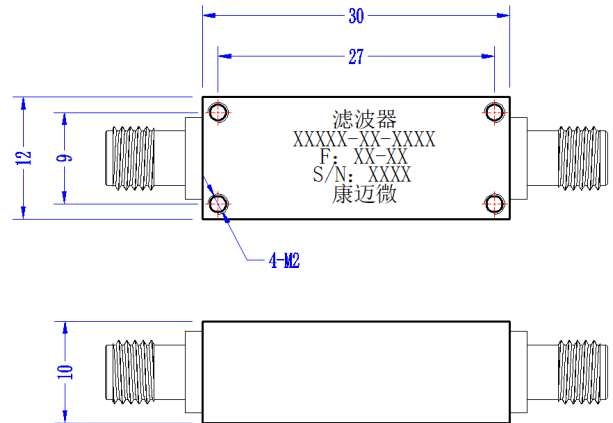

典型测试曲线图

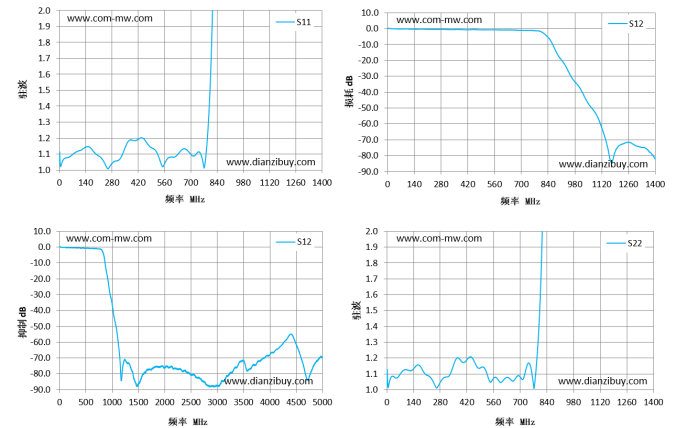

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。