


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	55	~	85	MHz
通带损耗	/	/			3.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	140	MHz≥	40			dB
带外抑制	780-950	MHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.3	
回波损耗	/	/				dB


其它参数

接口形式	微带圆针-K可拆0.5mm针
阻抗	50Ω
功率容量	5W设计保证
时延波动	≤1.0nsF0±10mhz内24h绝对时延变化≤1ns
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证


功能示意图

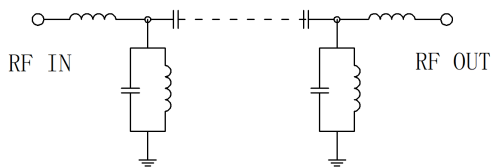

外形结构图 (mm)

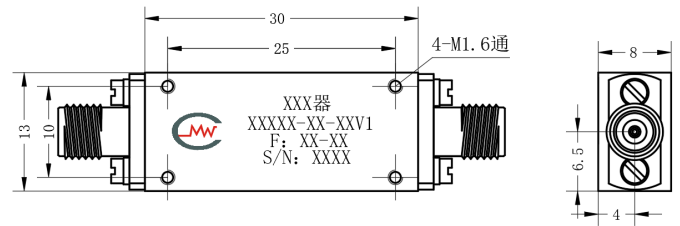

典型测试曲线图

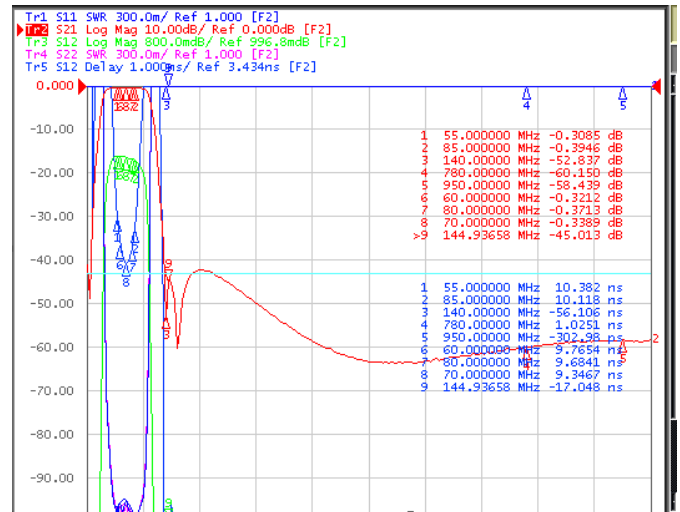

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。