


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1340	~	1720	MHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	0.68-1.1	GHz≥	30			dBc
带外抑制	1.92-2.6	GHz≥	30			dBc
带外抑制	DC-0.68	GHz≥	50			dBc
带外抑制	2.6-3.8	GHz≥	50			dBc
通带驻波	/	/			1.6	
回波损耗	/	/				dB


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	5W设计保证
峰值功率	32W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级
其它	紫铜外壳，印制板材料4350B

参考实物图



外形结构图 (mm)

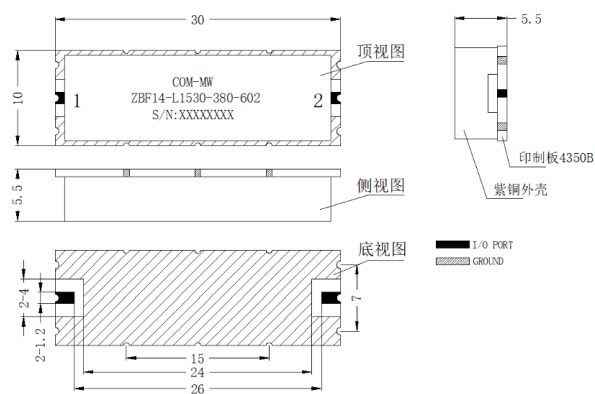

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220℃回流焊。