


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	960	~	1224	MHz
通带损耗	/	/			1.3	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-500	MHz≥	47			dBc
带外抑制	1400-2448	MHz≥	47	(抑制尽量好)		dBc
通带驻波	/	/			1.3	
回波损耗	/	/				dB


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证

外形结构图 (mm)

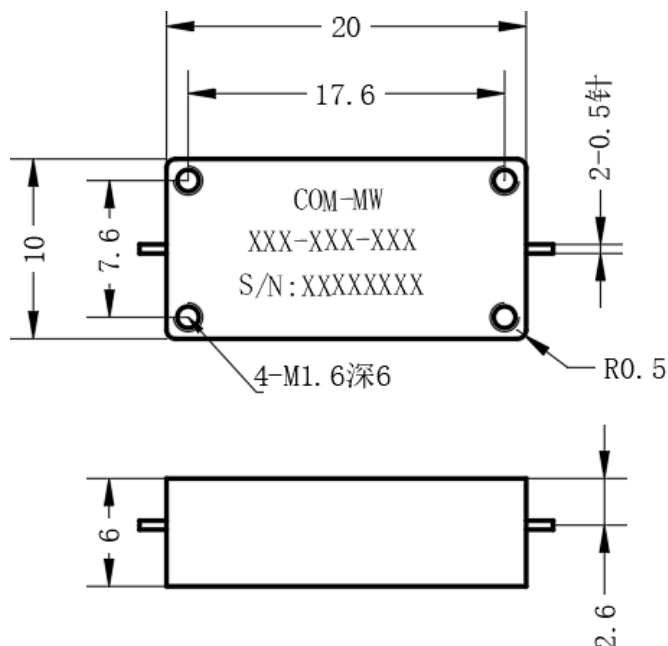

典型测试曲线图

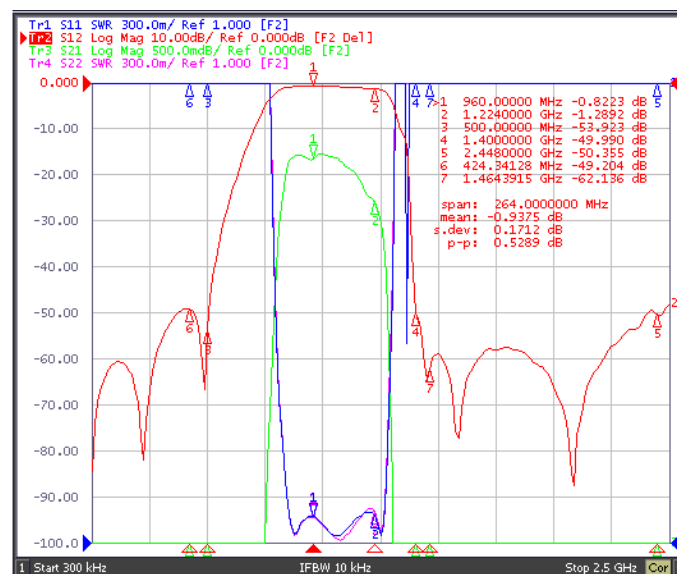

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	------------------------