Load DR9-10000-2425-2475-2892

COM-MW TECHNOLOGY

Frequency2400~2500MHz, 10KW, Waveguide, FDP26, 水冷（水流量5-8L/min）

Main specifications

Parameters	Min	Typical	Max	Units
Frequency	2400	~	2500	MHz
VSWR			1.15	
Coupling	54	55	56	dB

Other parameters

Power Capacity	10KW设计保证
Connector	Waveguide
Waveguide port	FDP26
Surface	Black
Product shell material	Aluminum
Operation Temp.	-40~+70°C Design assurance
Cooling method	水冷（水流量5-8L/min）

Note

When installing the load, it is necessary to consider sufficient heat dissipation space and not install it next to equipment with high heat output.

Power Derating Curve

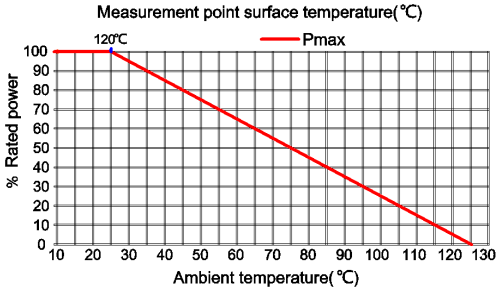

Reference picture

Configuration(mm)

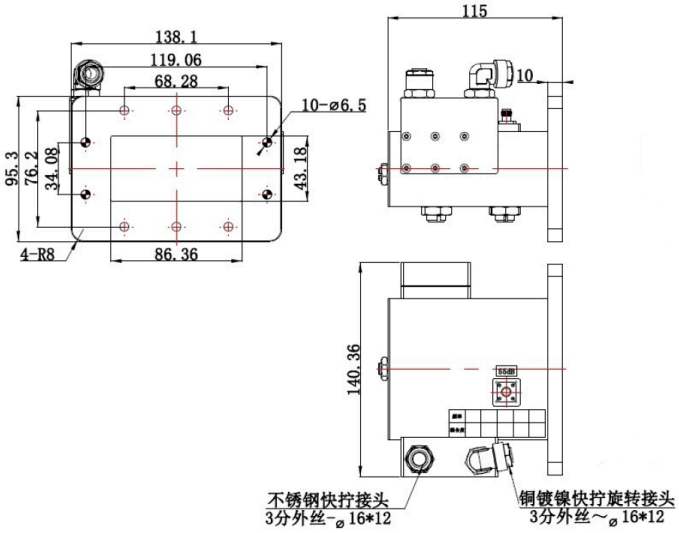

Note: The specifications and performance data contained in this data sheet are based on tests established by CMW.