


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	31.5	~	38.5	GHz
通带损耗	/	/			3	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-28.5	GHz≥	60			dB
带外抑制	41.5-45	GHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			2	

其它参数

接口形式	SMPM-JYD1-S/SMPM-JYD1-S
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证

外形结构图 (mm)

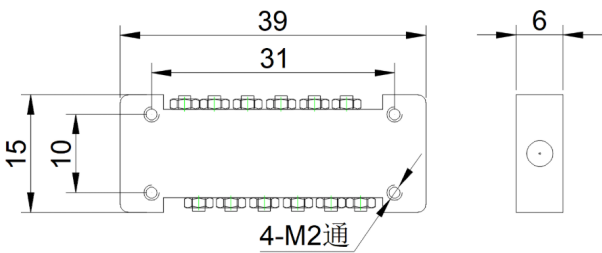

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。