


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1400	~	2400	MHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-1210	MHz≥	40			dB
带外抑	2650-6000	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

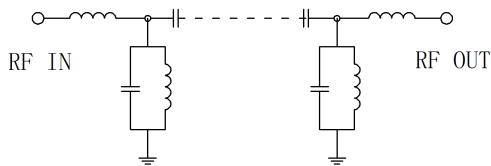


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
1200	41.39	51.26	-66.36	-66.36	-10.41
1304	13.4	15.01	-15.54	-15.54	5.23
1407	1.36	1.45	-1.19	-1.19	3.61
1511	1.38	1.4	-0.85	-0.85	2.21
1614	1.15	1.18	-0.68	-0.68	1.81
1718	1.18	1.2	-0.66	-0.66	1.59
1821	1.1	1.11	-0.65	-0.65	1.51
1925	1.39	1.41	-0.8	-0.8	1.45
2029	1.36	1.39	-0.81	-0.81	1.47
2132	1.18	1.22	-0.81	-0.81	1.59
2236	1.36	1.42	-1.06	-1.06	1.73
2339	1.26	1.27	-1.2	-1.2	2.15
2443	1.28	1.37	-2.02	-2.02	3.3
2546	6.2	2.59	-12.04	-12.04	5.02
2650	20.77	12.15	-56.24	-56.24	-7.53


参考实物图



外形结构图 (mm)

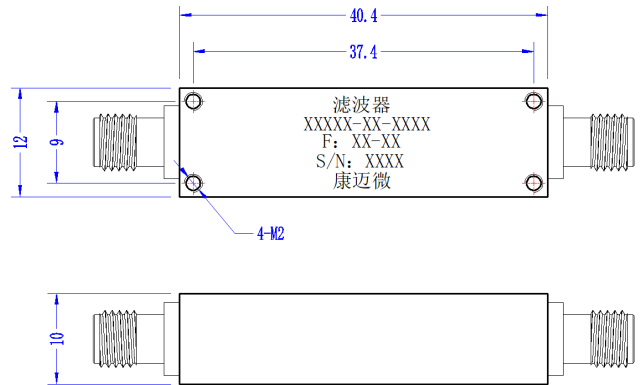

典型测试曲线图

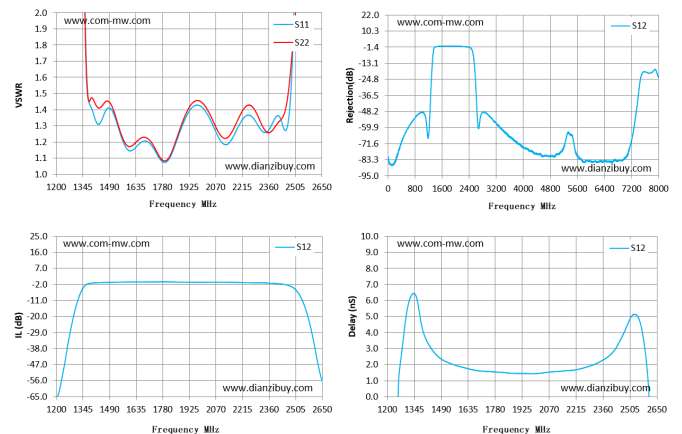

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。