

产品特点

高矩形系数，小体积。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	61.4	~	78.6	MHz
中心损耗	/	/		30	31.5	dB
-1dB带宽	/	/		17.7		MHz
-3dB带宽	/	/		18.6		MHz
-40dB带宽	/	/		23.1		MHz
带外抑制				50		dB


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
功率容量	0.1W设计保证
绝对时延	≤1300ns
时延波动	≤40ns
工作温度	-40~+70℃设计保证



典型测试数据

F(MHz)	S21 (us)	S21 (dB)
43.1	0.1136	-64.65
49.3	0.3408	-70.38
55.5	0.1879	-69.17
58.6	0.3555	-63.91
59.6	1.337	-42.62
60.6	1.2782	-31.84
61.7	1.2727	-29.15
64.8	1.2748	-28.93
67.9	1.2724	-28.71
71	1.2782	-28.18
74.1	1.2792	-28.18
77.2	1.2769	-28.7
79.3	1.2662	-30.99
80.3	1.2684	-40.85
81.7	0.7454	-73.05
83.4	0.2342	-83.04
86.5	0.9147	-78.87
92.7	0.2148	-85.74
98.9	0.9508	-75.17


参考实物图



外形结构图 (mm)

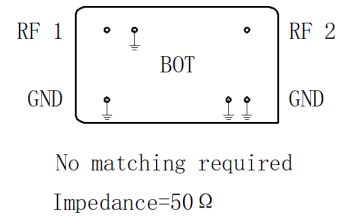

典型测试曲线图

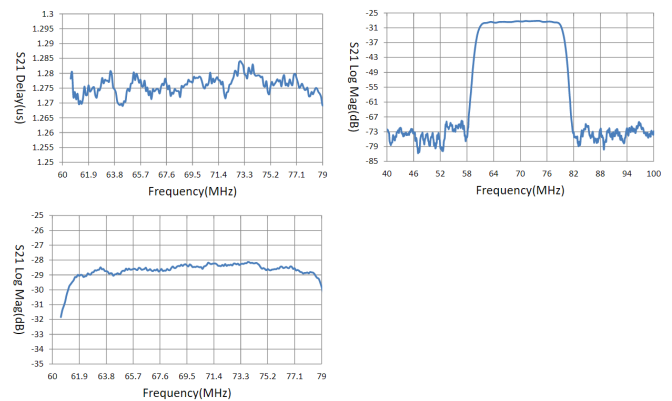

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------